


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Material	Item	Descrição	Qtd.
	"A"	Bumper Dianteiro	01
	"B"	Parafuso M6 x 20mm	04
	"C"	Parafuso 6 x 35AA.	02
	"D"	Porca M6	02
	"E"	Arruela 5/16"	04
	"F"	Presilha	02
	"G"	Suporte	02
	"H"	Sensor	04
	"I"	Chicote Sensor	04
	"J"	Módulo	01
	"K"	Display	01
	"L"	Cabo de Força	01

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave de Boca 10;
- 2 - 01 Chave "L" 10;
- 3 - 01 Chave Phillips;
- 4 - 01 Fita isolante;
- 5 - 01 Alicates de corte.


ESQUEMA DE MONTAGEM

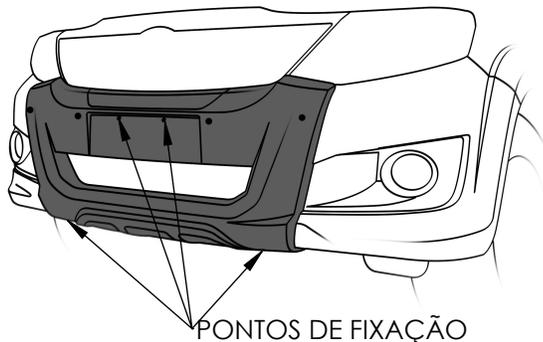

INSTALANDO O DISPLAY

1 - Posicionar o Display no centro do painel (opcional) e descer o fio pela coluna do lado esquerdo do veículo. Em seguida, retirar a tomada que se encontra na coluna do veículo onde passa a fiação original da porta.

2 - Passar o fio do Display pelo orifício da tomada e levá-lo até o módulo do bumper inteligente passando pelo para-lama e pelo motor do veículo, em seguida plugar novamente a tomada da fiação original.

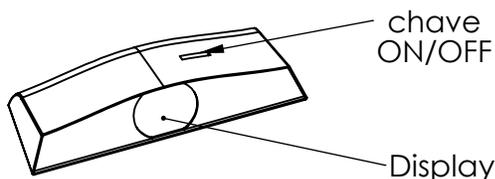


OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permanece apenas o leitor de distância.

LIGANDO O MÓDULO

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo, apenas descascá-los, para não afetar a garantia.

3 - Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio vermelho fino com listra azul que se encontra no chicote com plug na frente do cilindro do ABS.

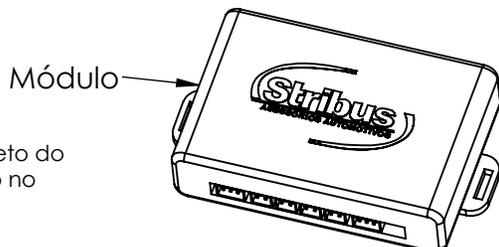


4 - Aterrar o fio preto do chicote do módulo no Chassis do veículo.

FIXAÇÃO SUPERIOR


Passo 01- Posicionar o Bumper no parachoque do veículo conforme esquema de montagem para identificar os pontos de fixação.

Passo 02- Fixar o Bumper nos furos de fixação da placa do veículo com auxílio dos parafusos "B", conforme figura abaixo.

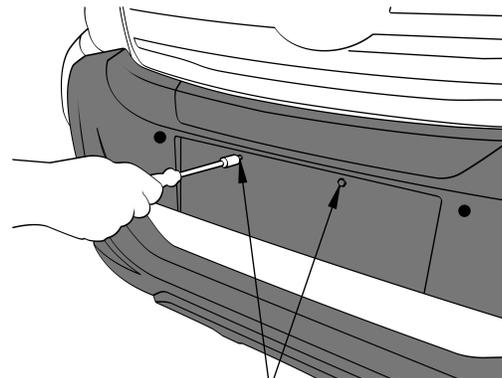


FIXAÇÃO INFERIOR

Passo 03- Retirar as travas de plástico que prendem o parachoque no veículo e inserir as presilhas na chapa onde estava fixado o parachoque.

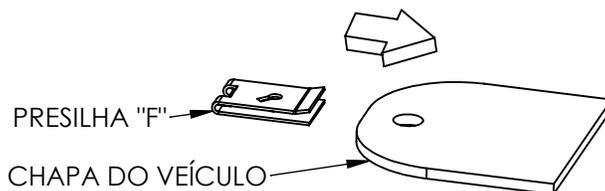

Passo 04- Fixar os suportes "G" junto com a proteção de plástico e o parachoque nas presilhas "F" encaixadas na chapa do veículo com auxílio dos parafusos "C".

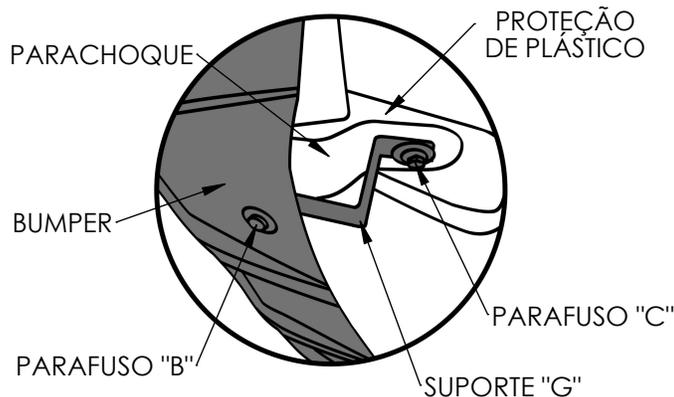

Passo 05- Fixar o Bumper na outra ponta do suporte "G" com os parafusos "B", Porcas "D" e arruelas "E", finalizando assim a instalação.