Stribus
Acessórios Automotivos

O ACESSÓRIO DE VERDADE

MANUAL DE INSTALAÇÃO
ESTRIBO UNIVERSAL TIGGO

EMPRESA ISO 9001 CERTIFICADA

MATERIAL

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM	01
"D"	Suporte 1 LC	01
"E"	Suporte 2 LM	01
"F"	Suporte 2 LC	01
"G"	Suporte 3 LM	01
"H"	Suporte 3 LC	01
"I"	Parafuso M8 x 25	18
"J"	Parafuso M6 x 16	02
"K"	Arruela 5/16"	32
"L"	Porca M8 Travante	12

Equipamento necessário para montagem

1 - 01 Chave Catraca 13
2 - 01 Chace de Boca 13
3 - 01 Chave de Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

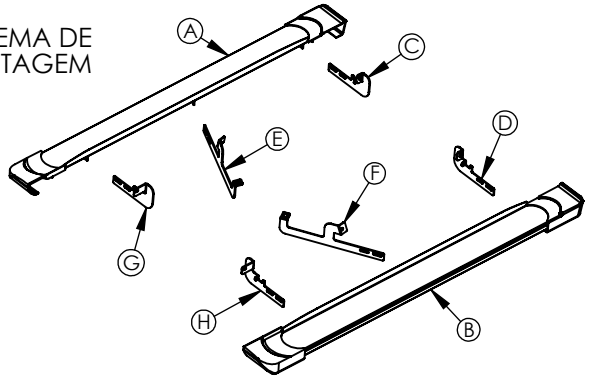

MONTAGEM DO ESTRIBO

PASSO 01- Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar os locais onde serão instalados os suportes.

PASSO 02- Fixar os suportes 01 ("C" e "D") nas esperas com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo com auxílio dos parafusos "I" e arruelas "K", conforme FIG A.

PASSO 03- Apertar o parafuso de reforço contra a "Aba" da caixa de ar do veículo dando uma melhor resistência ao estribo (FIG B).

FIG A

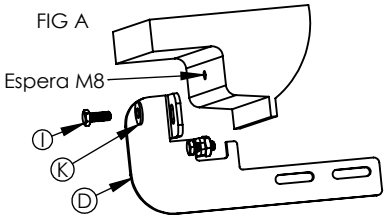

FIG B

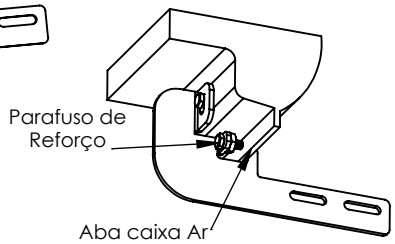

PASSO 04- Fixar os suportes 02 ("E" e "F") nas esperas M8 e M6 na caixa de ar do veículo com auxílio dos parafusos "I" e "J" e arruelas "K", conforme indicado na FIG C.

OBS: A espera M6 indicado na FIG C, geralmente está obstruída com a própria tinta de proteção do veículo, é preciso retirar este material com cuidado para não espanar a rosca existente.

FIG C

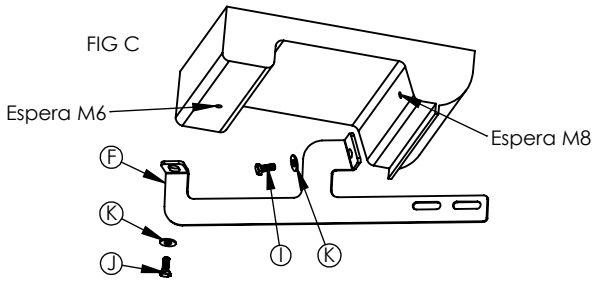

PASSO 05- Fixar os suportes 03 ("G" e "H") nas esperas com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo da mesma maneira descrita no PASSO 2. (FIG D)

PASSO 06- Apertar o parafuso de reforço contra a "Aba" da caixa de ar do veículo dando uma melhor resistência ao estribo (FIG E).

FIG D

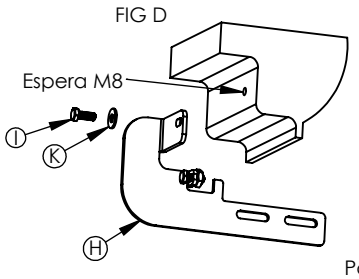

FIG E

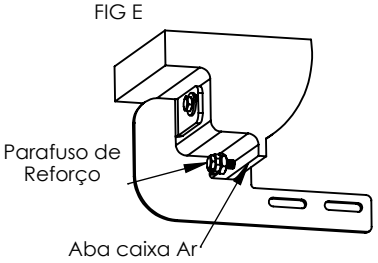

PASSO 07 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes com auxílio dos parafusos "I", arruelas "K" e porcas "L", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme FIG F.

FIG F

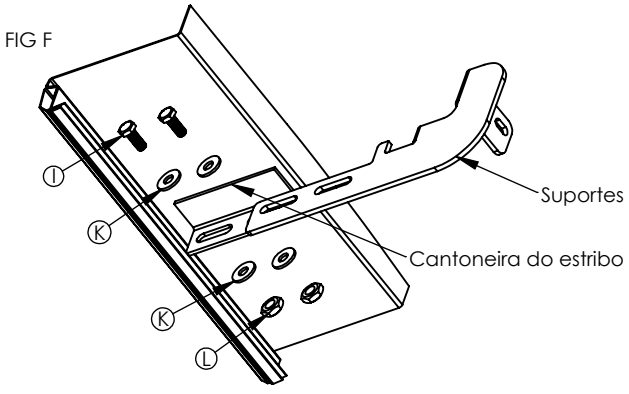

PASSO 08 - Verificar se as ponteiras encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.