


Material

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Parafuso M6x30 Cab. Phillips	02
"C"	Parafuso AA. 6 x 30 Cab. Phillips	02
"D"	Arruela 5/16"	02
"E"	Presilha de fixação	02

Equipamento necessário para montagem

1 - 01 Chave Phillips média

FIXAÇÃO SUPERIOR

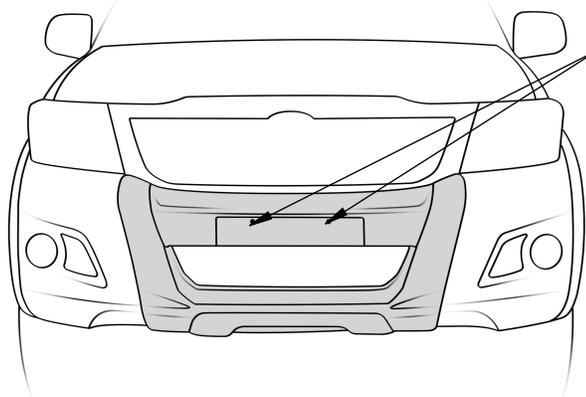


FIXAÇÃO SUPERIOR
BUMPER E PLACA

1 - Retirar a placa do veículo.

2 - Posicionar a placa nos furos do Bumper e fixá-los nos mesmos furos com rosca M6 onde estava a placa substituindo os parafusos originais pelos parafusos "B".

FIXAÇÃO INFERIOR

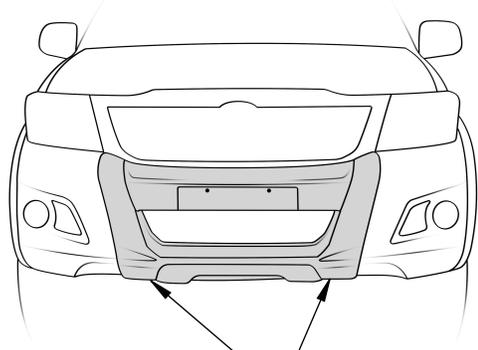

FIXAÇÃO INFERIOR

3 - Retirar a presilha de plástico que prende o parachoque no suporte do veículo (na posição onde será fixado o Bumper).

4 - Encaixar as presilhas "E" no suporte do veículo e fixar o bumper com o parachoque no suporte com os parafusos "C" e arruelas "D" conforme figura ao lado.

